


MLe Line SCD 550-D-DIFF-O-M12-RGBW

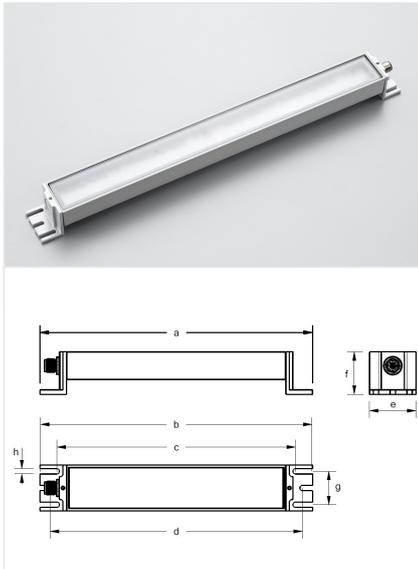

Artikel-Nr. 537500199

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--|
| Leistungsaufnahme | ca. 18 W |
| Anschlusswert | 24V DC (-10% / +15%) |
| Anschlussart | M12 Steckverbinder |
| Material Gehäuse | Aluminium eloxiert |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzklasse | III |
| Lampenabdeckung | PMMA diffus |
| Max. Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Befestigung | flexibel |
| Max. Schraubenkopfdurchmesser | 7,5mm / M4 |
| Bauform | Anbauversion |
| Lichtfarbe | ca. Rot / Grün / Blau / Weiß K |
| Farbwiedergabe (Ra) | >80 |
| Abmessung | a = 585 mm b = 580 mm c = 555 mm d = 567 mm |
| Gewicht | ca. 962 g |
| Leuchtenlichtstrom | ca. lm |
| Leuchtenlichtausbeute | ca. 105 lm/W lm |
| Ausstrahlungswinkel | > 120 ° |
| Bestückung | LED Energieeffizienzklasse F |
| Betriebsgerät | ohne |